

Designer **Simone Bellicini**

CODE **04704**

Typologie Pavimento
Émission de lumière Orientable
Environnement d'utilisation Pour intérieur

Matériau Aluminium, fer

Souce lumineuse led
Puissance 2x6
CCT disponible
H 2700 K ●
W 3000 K ●
N 4000 K ○

Flux lumineux nominal 2x850
CRI 90



Dimmer Triac

Driver Inclus
Tension d'entrée 220-240V 50-60Hz
Certifications ce

Lasse d'isolacion II
Degré de protection disponible X (IP20)

Classe énergétique E

Poid net 5
Volume d'emballage 0,26
Nombre de colis 1

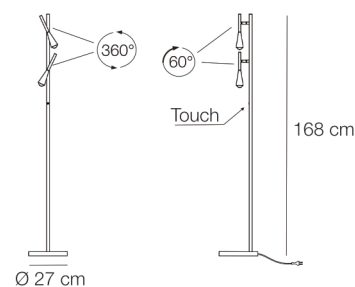

Structure



Dimmer	Led Light	Variable 1	IP	Variable 2
D (Dimmer)	H 2700 K ● W 3000 K ● N 4000 K ○	X 9 (90°)	X (IP20)	XX