Punto

Designer	**Elesi Creative Lab**
CODE	**05907**
Typologie	Pavimento
Émission de lumière	Bi-émission
Environnement d'utilisation	Pour intérieur
Matériau	Aluminium, fer
Souce lumineuse	led
Puissance	36 + 6
CCT disponible	**H** 2700 K **W** 3000 K **N** 4000 K
Flux lumineux nominal	5100 + 850
CRI	90
Dimmer	Touch control
Driver	Inclus
Tension d'entrée	220-240V 50-60Hz
Certifications	ce
Llasse d'isolarion	III
Degré de protection disponible	X (IP20)
Classe énergétique	
Poid net	
Volume d'emballage	
Nombre de colis	

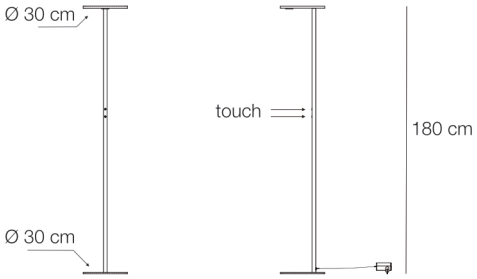

LED Change System
(Disponibile Kit LED)

Structure

BB BM CH NR OR

Dimmer	Led Light	Variable 1	IP	Variable 2
D (Dimmer)	**H** 2700 K **W** 3000 K **N** 4000 K	**X**	**X** (IP20)	XX

elesi
ELESI LUCE S.r.l.
Via Magellano, 8
35010 Trebaseleghe (PD) | Italy
+39 049 9385235
+39 049 9388689
info@elesiluce.it