



Hula


Designer	Debonademeo
CODE	06101
Typologie	Sospensione
Émission de lumière	Directe
Environnement d'utilisation	Pour intérieur
Matériau	Aluminium, verre, PMMA
Souce lumineuse	led
Puissance	17 + 3
CCT disponible	H 2700 K ● W 3000 K ● N 4000 K ○
Flux lumineux nominal	2200 + 400
CRI	90
Dimmer	Triac
Driver	Inclus
Tension d'entrée	220-240V 50-60Hz
Certifications	ce
Lasse d'isolarion	I
Degré de protection disponible	X (IP20)
Classe énergétique	
Poid net	
Volume d'emballage	
Nombre de colis	1



Structure

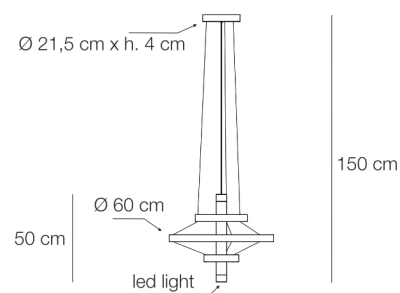

CH NR OR RA

Dimmer	Led Light	Variable 1	IP	Variable 2
D (Dimmer)	H 2700 K ● W 3000 K ● N 4000 K ○	X	X (IP20)	 ST

elesi

ELESI LUCE S.r.l.
Via Magellano, 8
35010 Trebaseleghe (PD) | Italy

+39 049 9385235
+39 049 9388689
info@elesiluce.it