
Boma

Designer	**Simone Bellicini**
CODICE	**05701**
Tipologia	Applique
Emissione luce	Diretta
Ambiente di utilizzo	Da interno
Materiale	Alluminio, vetro soffiato
Sorgente luminosa	led
Potenza	7
CCT tonalità disponibile	**H** 2700 K **W** 3000 K **N** 4000 K
Flusso luminoso nominale	1000
CRI	90
Dimmer	Triac
Driver	Incluso
Tensione di ingresso	220-240V 50-60Hz
Marcature	ce
Classe isolamento	I
Grado protezione disponibile	X (IP20)
Classe energetica	E
Peso netto	0,8
Volume imballo	0,013
Colli	1



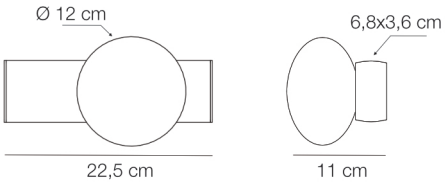

LED Change System
(Disponibile Kit LED)

Structure



LA NR OL RF

Dimmer	Led Light	Variable 1	IP	Variable 2
D (Dimmer)	**H** 2700 K **W** 3000 K **N** 4000 K	**X**	**X** (IP20)	BB

ELESI LUCE S.r.l.
Via Magellano, 8
35010 Trebaseleghe (PD) | Italy
+39 049 9385235
+39 049 9388689
info@elesiluce.it

Boma

Designer **Simone Bellicini**

CODICE **05701**

COLORI DISPONIBILI



LA · Colore alluminio liscio



NR · Nero opaco.



OL · Colore oro intenso.



RF · Colore rosa fashion.

REGOLAMENTO DI ECODESIGN

La sorgente luminosa, esclusivamente LED, contenuta in questo apparecchio **deve essere sostituita solo dal costruttore o dal suo servizio di assistenza o da personale altrettanto qualificato.**



Il driver LED contenuto in questo apparecchio **deve essere sostituito solo dal costruttore o dal suo servizio di assistenza o da personale altrettanto qualificato.**

