

Designer **Simone Bellicini**

CODE **04702**

Typologie Applique
Émission de lumière Orientable
Environnement d'utilisation Pour intérieur

Matériau Aluminium, fer

Souce lumineuse led
Puissance 7
CCT disponible
H 2700 K ●
W 3000 K ●
N 4000 K ○

Flux lumineux nominal 1000
CRI 90



Dimmer Triac

Driver Inclus
Tension d'entrée 220-240V 50-60Hz
Certifications ce

Lasse d'isolarion I
Degré de protection disponible X (IP20)

Classe énergétique E

Poid net 0,7
Volume d'emballage 0,013
Nombre de colis 1

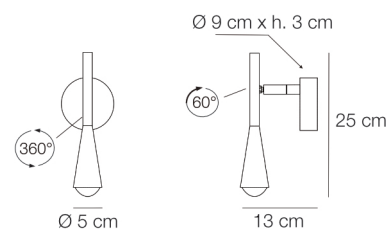

Structure



Dimmer	Led Light	Variable 1	IP	Variable 2
D (Dimmer)	H 2700 K ● W 3000 K ● N 4000 K ○	X 9 (90°)	X (IP20)	XX