Plettro

Designer	**Elesi Creative Lab**
CODE	**05501**
Typologie	Sospensione
Émission de lumière	Indirecte
Environnement d'utilisation	Pour intérieur
Matériau	Aluminium, verre, fer
Souce lumineuse	led
Puissance	18
CCT disponible	**H** 2700 K **W** 3000 K **N** 4000 K
Flux lumineux nominal	2550
CRI	90
Dimmer	Triac
Driver	Inclus
Tension d'entrée	220-240V 50-60Hz
Certifications	ce
Llasse d'isolarion	I
Degré de protection disponible	X (IP20)
Classe énergétique	E
Poid net	2,3
Volume d'emballage	0,047
Nombre de colis	1

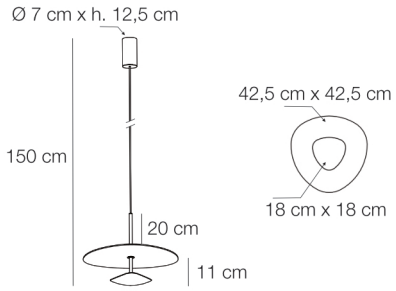

LED Change System
(Disponibile Kit LED)

Structure

BB BC LA NR OL

Dimmer	Led Light	Variable 1	IP	Variable 2
D (Dimmer)	**H** 2700 K **W** 3000 K **N** 4000 K	**X**	**X** (IP20)	BB

elesi
ELESI LUCE S.r.l.
Via Magellano, 8
35010 Trebaseleghe (PD) | Italy
+39 049 9385235
+39 049 9388689
info@elesiluce.it