




Designer	<b>Maurizio Betteto</b>
CODICE	<b>03403</b>
Tipologia	Applique
Emissione luce	Diretta
Ambiente di utilizzo	Da interno
Materiale	Alluminio, PMMA, ferro
Sorgente luminosa	led
Potenza	3,9
CCT tonalità disponibile	H 2700 K ● W 3000 K ● N 4000 K ○
Flusso luminoso nominale	590
CRI	90
Dimmer	Triac
Driver	Incluso
Tensione di ingresso	220-240V 50-60Hz
Marcature	ce
Classe isolamento	I
Grado protezione disponibile	X (IP20)
Classe energetica	F
Peso netto	1,5
Volume imballo	0,026
Colli	1

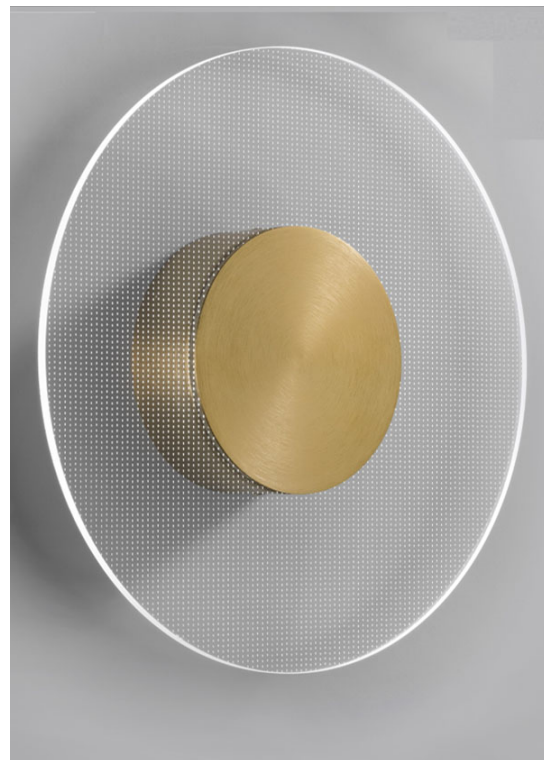

## Structure



Dimmer	Led Light	Variable 1	IP	Variable 2
<b>X</b> (No Dimmer)	H 2700 K ●	<b>X</b>	<b>X</b> (IP20)	<b>XX</b>
<b>D</b> (Dimmer)	W 3000 K ● N 4000 K ○			