Plettro

Designer	**Elesi Creative Lab**
CODICE	**05501**
Tipologia	Sospensione
Emissione luce	Indiretta
Ambiente di utilizzo	Da interno
Materiale	Aluminio, vetro, ferro
Sorgente luminosa	led
Potenza	18
CCT tonalità disponibile	**H** 2700 K **W** 3000 K **N** 4000 K
Flusso luminoso nominale	2550
CRI	90
Dimmer	Triac
Driver	Incluso
Tensione di ingresso	220-240V 50-60Hz
Marcature	ce
Classe isolamento	I
Grado protezione disponibile	X (IP20)
Classe energetica	E
Peso netto	2,3
Volume imballo	0,047
Colli	1

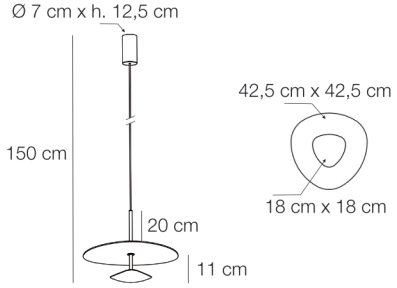

LED Change System
(Disponibile Kit LED)

Structure

BB BC LA NR OL

Dimmer	Led Light	Variable 1	IP	Variable 2
D (Dimmer)	**H** 2700 K **W** 3000 K **N** 4000 K	**X**	**X** (IP20)	BB

ELESI LUCE S.r.l.
Via Magellano, 8
35010 Trebaseleghe (PD) | Italy
+39 049 9385235
+39 049 9388689
info@elesiluce.it