


Designer	Simone Bellicini
CODICE	05603
Tipologia	Plafoniere
Emissione luce	Diretta
Ambiente di utilizzo	Da interno
Materiale	Alluminio, ferro, vetro soffiato
Sorgente luminosa	led
Potenza	14,5
CCT tonalità disponibile	W 3000 K  H 2700 K  N 4000 K 
Flusso luminoso nominale	2000
CRI	90
Dimmer	Triac
Driver	Incluso
Tensione di ingresso	220-240V 50-60Hz
Marcature	ce
Classe isolamento	IP20
Grado protezione disponibile	X (IP20)
Classe energetica	E
Peso netto	2,7
Volume imballo	0,047
Colli	1



Structure

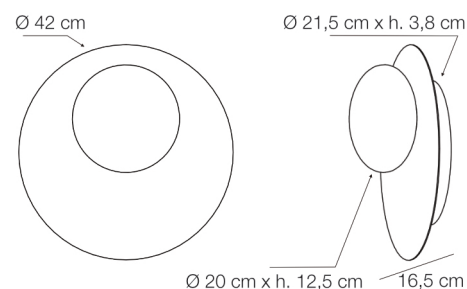

Dimmer	Led Light	Variable 1	IP	Variable 2
	W 3000 K 			 BB

D (Dimmer) H 2700 K  X X (IP20)